



## TAPETE SANITIZANTE 2 Pasos

Mayo 2020

### Ficha Técnica

#### Descripción

Tapete Sanitizante Termoformado en HMWPE (Polietileno Alto Peso Molecular), solido, resistente a golpes e impermeable. Cuenta con dos áreas separadas para aplicación de liquido sanitizante y un tapete absorbente, para limpieza antiviral y secado del calzado.

Tapete Sanitizante  
2 Pasos



**PASO 1**  
Cavidad para  
liquido o  
tapete desinfectante

**PASO 2**  
Cavidad para  
tapete o  
trapo secador



#### Dimensiones


General ----- 110 x 70 cm.  
(Exterior)

Interior (2 áreas) ----- 48 x 39 cm.  
(área p/desinfectantey/o Toalla absorbente)

Peso aprox. ----- 2.3 Kg.

#### Ventajas

- Muy útil para limpieza y desinfección de calzado.
- Alta resistencia a soluciones desinfectantes y solventes.
- Componentes fabricado en una sola pieza, sin uniones.
- Excelente Resistencia a golpes y al desgaste.
- Hecho de material resistente a la intemperie.
- Ideal para industria, hospitales, tiendas, oficinas, hogar, comedores, cafeterias y lugares en general donde se requiera limpieza e higiene efectiva.
- Permite depositar desinfectante liquido sin derrames y/o tapetes desinfectantes.

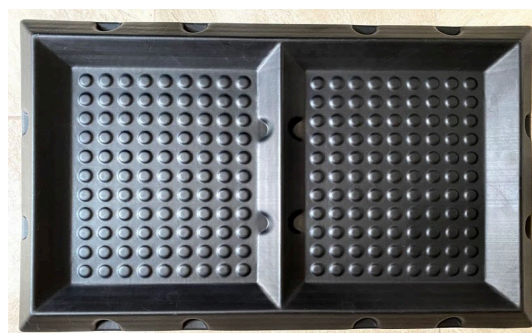

*Información Preventiva: Este producto no proporciona una desinfección total, por lo que el usuario deberá tomar todas las acciones y precauciones indicadas para el procedimiento a aplicar. Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.*

*Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de Termoformatec.*

**NOTA IMPORTANTE:** Termoformatec NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO. El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de Termoformatec es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño del producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño del producto.

**RESPONSABILIDAD y REMEDIO:** Si se comprueba que el producto de Termoformatec está defectuoso, la responsabilidad exclusiva, a la discreción de Termoformatec, será reembolsar el precio del producto o reparar o reemplazar el producto defectuoso. De otra manera, Termoformatec no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

TERMOFORMATEC, S.A. DE C.V.  
Independencia Norte No. 72-A-1  
Santa Rosa Jáuregui, C.P.76220  
Querétaro, Qro. México

<http://termoformatec.mx/>  
Tels. (442) 291-0301 , (442) 291-0831  
ventas@termoformatec.mx  
Carolina Piña (442) 410 1355